FGI5450N

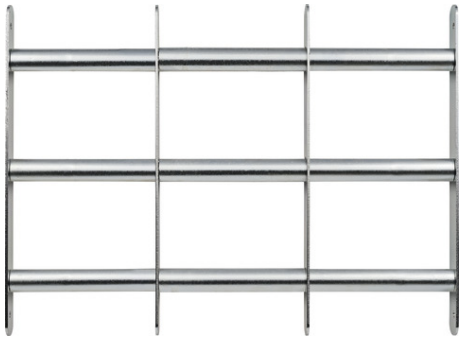

BEVEILIGING VAN DIRECTE ROUTES

Raamroosters om ramen in de kelder en op de begane grond te beschermen tegen inbraakpogingen.

Keer op keer is deze directe route de eerste keus voor criminelen om in uw huis in te breken. Als ramen in kelders en op de begane grond onvoldoende beschermd zijn, kunnen ze dat gemakkelijk doen. Beveilig deze ramen met een betrouwbaar rooster. De breedte van het raamrooster kan flexibel worden aangepast aan het raam in kwestie. Verticale montage of de combinatie van twee roosters boven elkaar is ook zonder problemen mogelijk. Het gebruikte materiaal is bijzonder weerbestendig. De corrosiebestendigheid kan nog worden verhoogd door het gebruik van metaalbeschermende lakken.

Technologieën

- Bedoeld voor montage in het raamkozijn
- Inclusief veiligheidbouten en -deuvels
- Uiterst corrosievaste deklaag: gepassiveerd met een dikke laag zoals bekend uit de automobielbranche
- De corrosievastheid is nog verder op te voeren door het traliewerk naderhand af te lakken

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van kelderraams en van ramen op de begane grond tegen pogingen tot braak
- Raamtraliewerk met variabele breedte, traploos instelbaar

Technische gegevens - FGI5450N

Aanbevolen voor raambreedte	500-650 mm
Afwerking	zilver
Gewicht	3850 g
Type raam	Kelderraam
cilindertype	drukcilinder

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 01/2025

FGI5450N

Technische gegevens - FGI5450N

EAN	4003318963605

Technische tekening

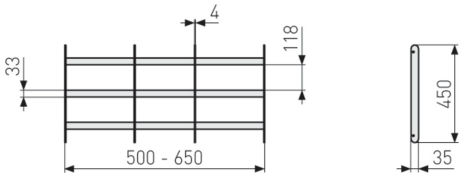

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 01/2025